

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ИЗ МРАМОРА, ГРАНИТА И ДРУГИХ ВИДОВ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Плитка из натурального камня — не выходящее из моды изящное решение для оформления и украшения экстерьеров и интерьеров. Sika предлагает комплексное, полностью водостойкое решение для установки плитки из мрамора, гранита и других видов натурального камня.

Система от Sika включает в себя стяжку Sikafloor®-258 Screed Fiber на гидравлическом вяжущем растворе, показывающую отличные свойства при сжатии и растяжении, а также быстро затвердевающую при минимальной усадке. Вы сможете уложить плитку уже по прошествии 24-48 часов.

Для натурального камня Sika разработала удобные в использовании вяжущие растворы нового поколения на основе полимеров с низким коэффициентом упругости, например, SikaCeram®-260 Elastic White. Это позволяет эффективно распределить нагрузку на плитку.


Наконец, мы рекомендуем раствор на основе эпоксидной смолы с прекрасными механическими свойствами и высокой прочностью, а также легкую в использовании, немаркую затирку SikaCeram®-815 EG.



РЕШЕНИЯ СИКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ НАШИХ НОВОСТЕЙ:

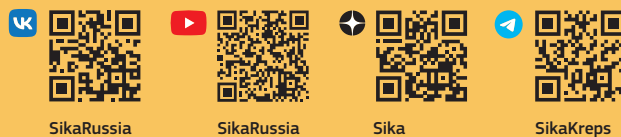

ООО «Зика»:
141733, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 577-73-33
www.sika.ru / www.sikahome.ru

BUILDING TRUST




SIKACERAM® ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ИЗ МРАМОРА, ГРАНИТА И ДРУГИХ ВИДОВ КАМНЯ



BUILDING TRUST



ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ИЗ МРАМОРА, ГРАНИТА И ДРУГИХ ВИДОВ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

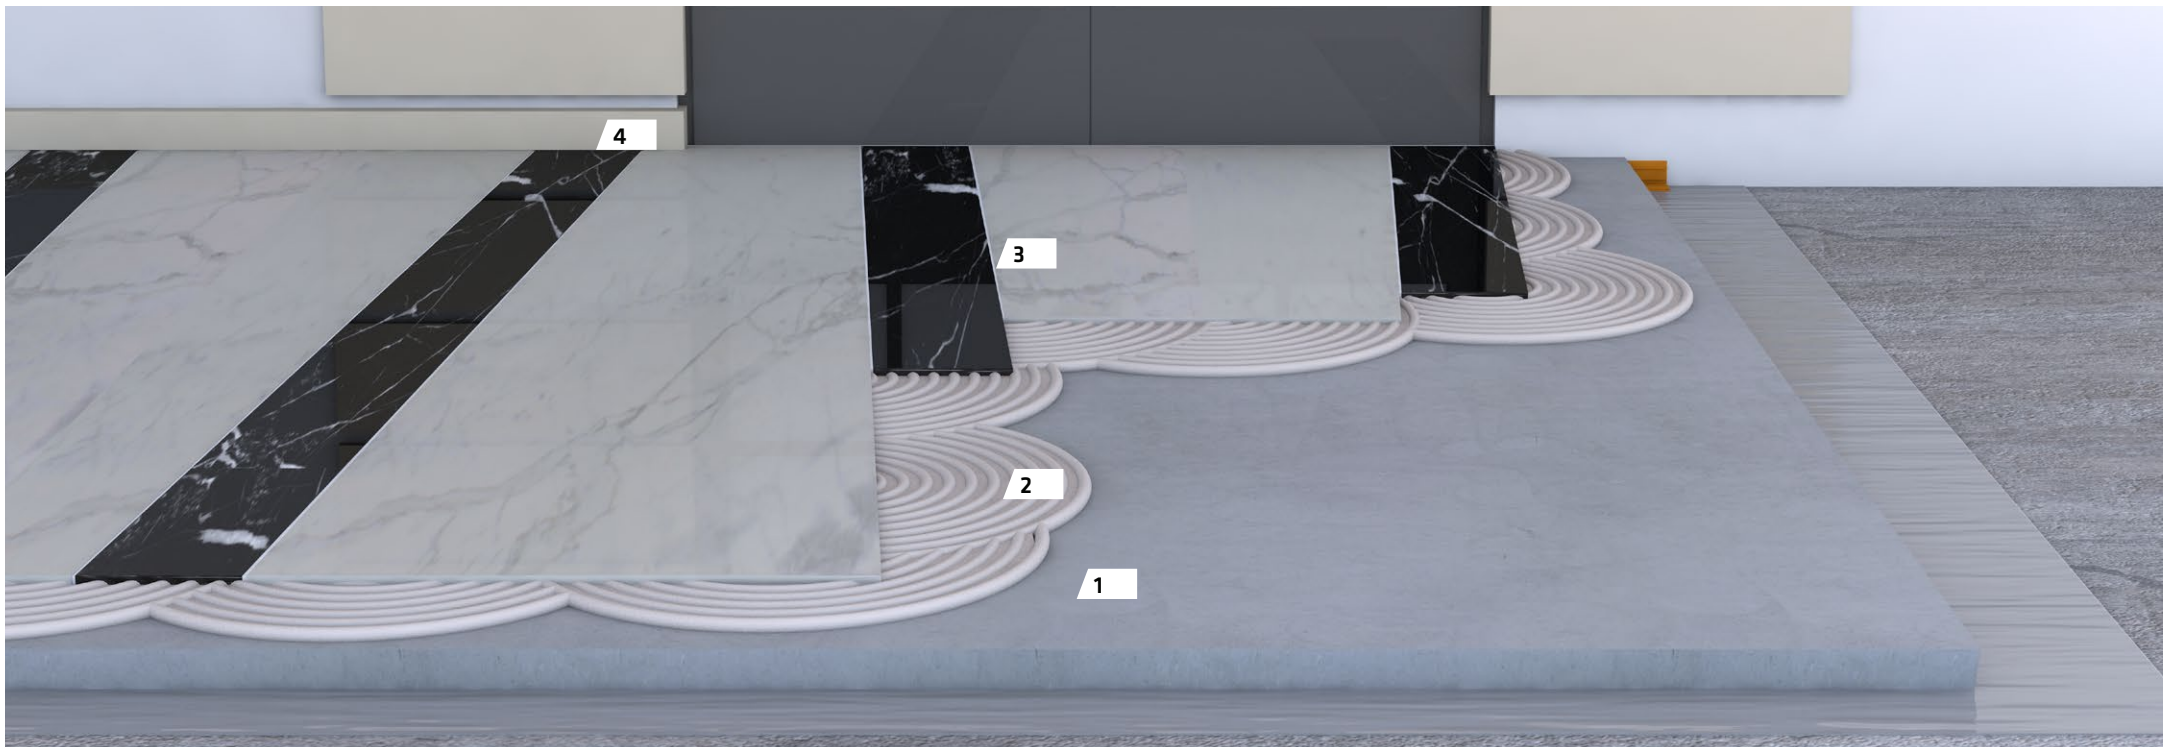

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1



Sikafloor®-258 Screed Fiber

Предназначен для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований слоем от 20 до 80 мм (локально от 10 до 100 мм) и устройства стяжки в жилых, офисных, торговых и общественных помещениях.

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

2



SikaCeram®-260 Elastic White

Предназначен для облицовки стен и полов в жилых и промышленных помещениях, внутри и снаружи зданий и сооружений, облицовки чаши бассейнов и фасадов зданий. Соответствует классу C2 TE S1 по ГОСТ Р 56387.

ЗАТИРКА ДЛЯ ПЛИТКИ

3



SikaCeram®-815 EG

Двухкомпонентный эпоксидный состав для заполнения швов плиточных облицовок шириной от 1 до 15 мм при внутренних и наружных работах по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.

ГЕРМЕТИК

4



Sikaflex®-171 FC

Эластичный полиуретановый клей-герметик предназначен для наружных и внутренних работ по герметизации.



С помощью специального калькулятора на нашем сайте (sikahome.ru/calculator/) можно рассчитать количество материала.



Больше комплексных решений для вашего дома по QR (sikahome.ru/solutions/).