

ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Облицовка бассейнов и прилегающей территории — задача, требующая особого внимания. Sika — производитель с богатым опытом работы в данной сфере — предлагает вам оптимальное комплексное решение этой проблемы.

Поверхность под облицовку готовится и наносится с помощью достаточно прочного раствора SikaWall®-112 Cement Coat с добавлением пластифицирующей добавки. Затем двумя слоями наносится модифицированный гидроизоляционный раствор Sikalastic®-152 RU на основе полимеров, армированных волокном. Тем самым обеспечивается долгосрочная гидроизоляция всей площадки.

Следующим этапом укладывается облицовка на эластичный плиточный клей SikaCeram®-260 Elastic White с низким коэффициентом упругости. Этот раствор способен ограничивать воздействие температуры и щелочей на основание. Далее наносится раствор SikaCeram®-815 EG на основе эпоксидной смолы, который обладает отличными механическими свойствами и стойкостью к воздействию химикатов.



РЕШЕНИЯ SIKA ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ НАШИХ НОВОСТЕЙ:



SikaRussia



SikaRussia



Sika




SikaKreps

ООО «Зика»:
141733, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 577-73-33
www.sika.ru / www.sikahome.ru

BUILDING TRUST




SIKACERAM® ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

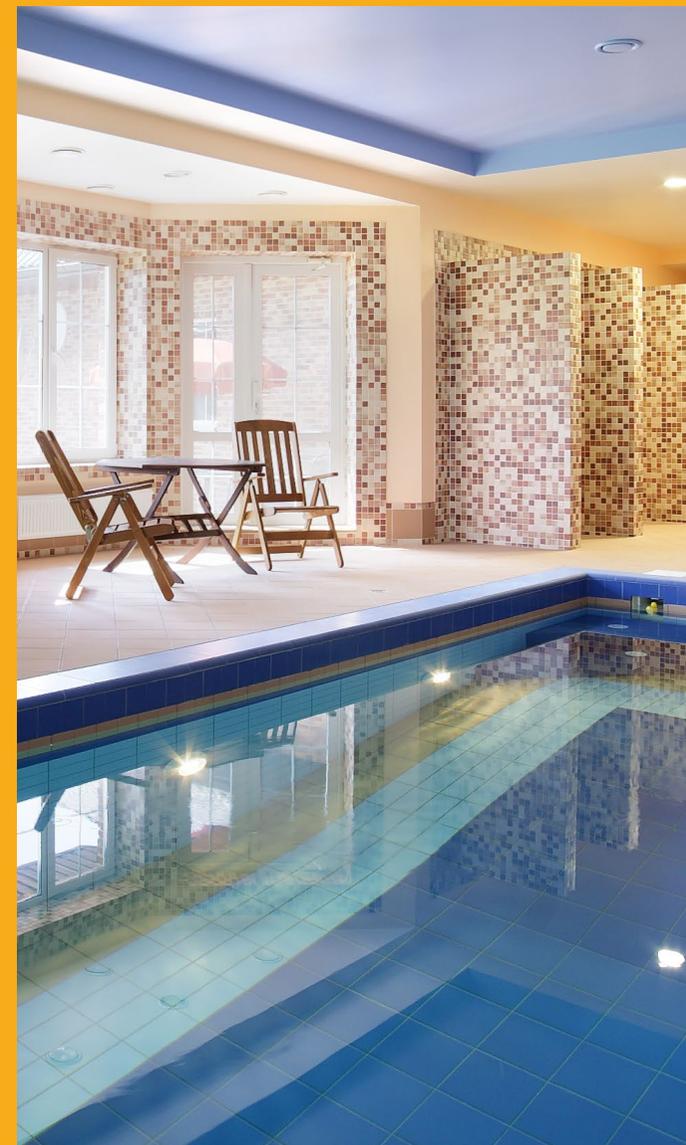

BUILDING TRUST



ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

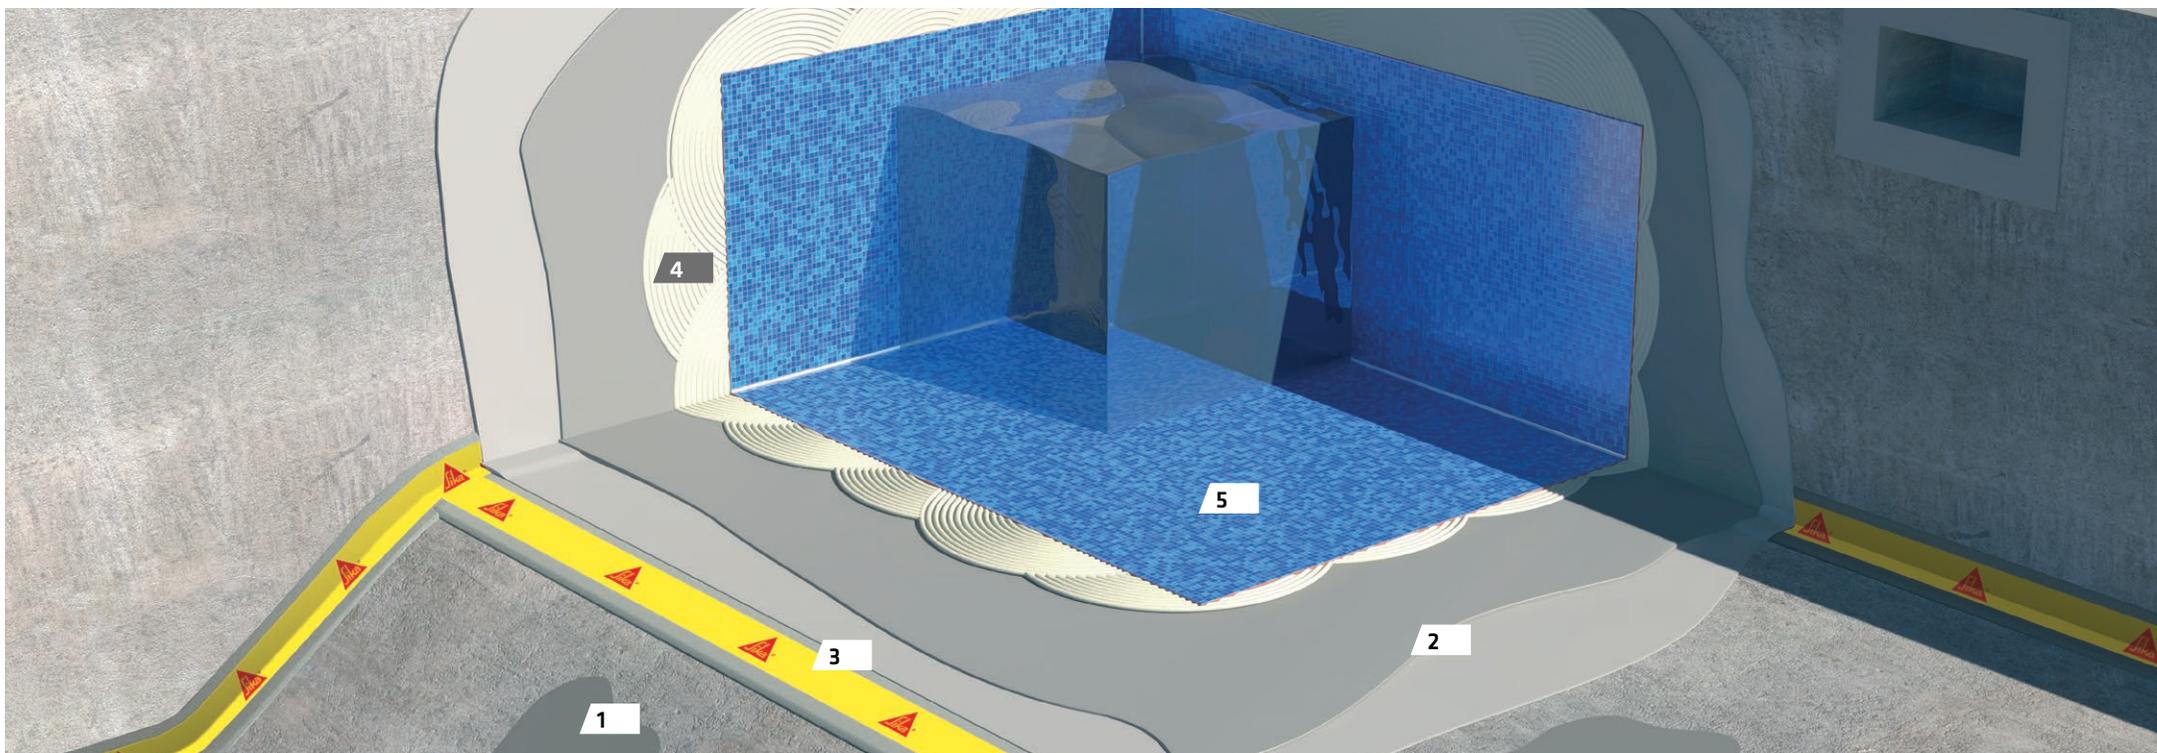

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



1

SikaWall®-112 Cement Coat

Цементная высокопрочная штукатурка, усиленная микроволокном.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР



2

Sikalastic®-152 RU

Эластичная гидроизоляция и защита бетона на цементно-полимерной основе с армирующим волокном.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



3

Sika® Sealing Tape F RU

Эластичная лента для гидроизоляции углов в бассейнах, ванных комнатах, санузлах, кухнях, балконах, лоджиях, кровлях и фундаментах.

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ



4

SikaCeram®-260 Elastic White

Клей белый эластичный для укладки крупноформатной плитки, облицовки фасадов и бассейнов. Класс C2 TE S1

ЗАТИРКА ДЛЯ ПЛИТКИ



5

SikaCeram®-815 EG

Двухкомпонентный химически стойкий эпоксидный состав для внутренних и наружных работ по заполнению швов плиточных облицовок стен и полов.

С помощью специального калькулятора на нашем сайте (sikahome.ru/calculator/) можно рассчитать количество материала.



Больше комплексных решений для вашего дома ниже по QR (sikahome.ru/solutions/).

